



Sepura Endgeräte: Anleitungen zur Inbetriebnahme dieser Endgeräte sowie zum Ein- stellen der Standard Leitstelle

Kontakt:

Autorisierte Stelle Digitalfunk Niedersachsen

Tannenbergallee 11
30163 HannoverTel.: +49 511 9695-4401
Fax.: +49 511 9695-622821

asdn@zpd.polizei.niedersachsen.de



Anleitung zur Inbetriebnahme von Endgeräten der Firma Sepura

Mit der Einführung der Endgerätekonfiguration K/P13 sind neue Funktionen verfügbar. Die Release Notes hierzu wurden auf der [Internetseite der ASDN](#) veröffentlicht. Dieses Schreiben dient der Ergänzung.

Nach dem Update von K/P12 auf K/P13 sind bei der Inbetriebnahme der Funkgeräte zwingend folgende Schritte einmalig und in der unten dargestellten Reihenfolge durchzuführen.

1. Unmittelbar nach Einschalten des Funkgerätes ist eine beliebige Statusmeldung (außer Status 5) abzusetzen. Diese wird an ein in der ZPD Niedersachsen befindliches Funkgerät gesendet. Nach dem Empfang der Statusmeldung wird als Bestätigung ein Funktelegramm mit folgenden Inhalt gesendet:
 - a) Anzeige des gesendeten Status (z. B. „02-“ für Status 2),
 - b) Anzeige der ISSI des sendenden Gerätes.

Diese Informationen erscheinen in der obersten Displayzeile links (z. B. 02- ISSI 4567890).

Die Quittierung seitens des Endgerätes der ZPD Niedersachsen ist unbedingt abzuwarten. Sollte keine Quittierung erfolgen, ist erneut eine Statusmeldung zu senden.

2. Nun ist es zwingend erforderlich im Funkgerät die jeweils örtlich zuständige Leitstelle festzulegen. Die notwendigen Schritte zur Auswahl der gewünschten Zielleitstelle sind auf der zweiten Seite des Newsletters beschrieben. Die Auswahl „Luna“ dient hier als Beispiel und steht stellvertretend für die anderen Leitstellen in Niedersachsen.
3. Auswahl der gewünschten Rufgruppe aus dem Rufgruppenmenü.

Danach kann der Funkbetrieb in gewohnter Weise durchgeführt werden.

Die Schritte 1 bis 3 sind in jedem Falle durchzuführen. Es ist dabei unerheblich, ob die Leitstellensoftware das Feature „Statusrückmeldung“ unterstützt oder nicht.





ASDN

INFORMATIONEN DER AUTORISIERTEN STELLE DIGITALFUNK NIEDERSACHSEN

NEWSLETTER




05 / AUGUST 2016

Einstellen der Standard Leitstelle für Sepura Endgeräte:

In der neuen Gerätekonfiguration P13 kann und muss nun die Standard-Leitstelle im Endgerät eingestellt werden. Ansonsten kommen Statusmeldungen und EDV-Sprechwünsche nicht in der entsprechenden Leitstelle an.

Anleitung zum Einstellen der Standard Leitstelle:

1. **Menü öffnen**
Durch Drücken der Pfeiltaste nach unten [▼] erscheint im Display ein Menü mit verschiedenen Reitern.
2. **Reiter „9 Leitstellen“ öffnen**
Durch Drücken der Pfeiltaste nach rechts [▶] die Reiter durchblättern bis „9 Leitstellen“ im Display erscheint.
3. **Leitstellengruppe „1 bis 6“ öffnen**
Im Display werden die Leitstellengruppen angezeigt.
Durch Drücken der Pfeiltaste nach unten [▼] die Gruppe „1 bis 6“ auswählen und mit dem grünen Hörer [📞] öffnen.
4. **Leitstelle auswählen**
Die entsprechende Leitstelle mit den Pfeiltasten nach unten und oben [▼▲] auswählen und mit der linken Auswahltaste [•] „setzen“.
5. **Leitstelle bestätigen**
Die ausgewählte Leitstelle nun nochmals mit der linken Auswahltaste [•] („ok“) bestätigen.

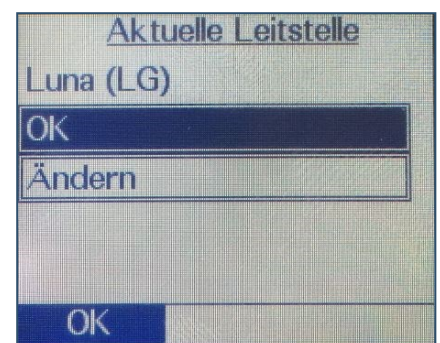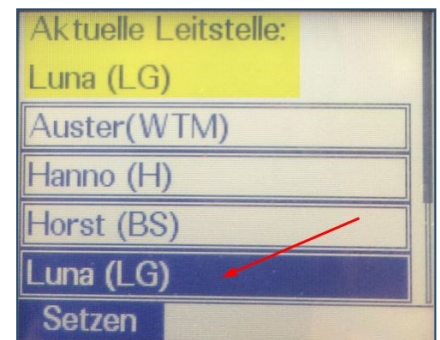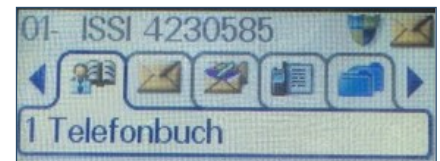

(Quelle: F. Lippmann, KLL Lüneburg)

Fragen zu Endgeräten der Firma Sepura richten Sie bitte per E-Mail an asdn-em@zpd.polizei.niedersachsen.de.

Ihre ASDN



ZENTRALE POLIZEIDIREKTION
NIEDERSACHSEN