


Kurzbedienungsanleitung VBP4010 / VBP4010P

Übersicht Funkbesprechungsplatz

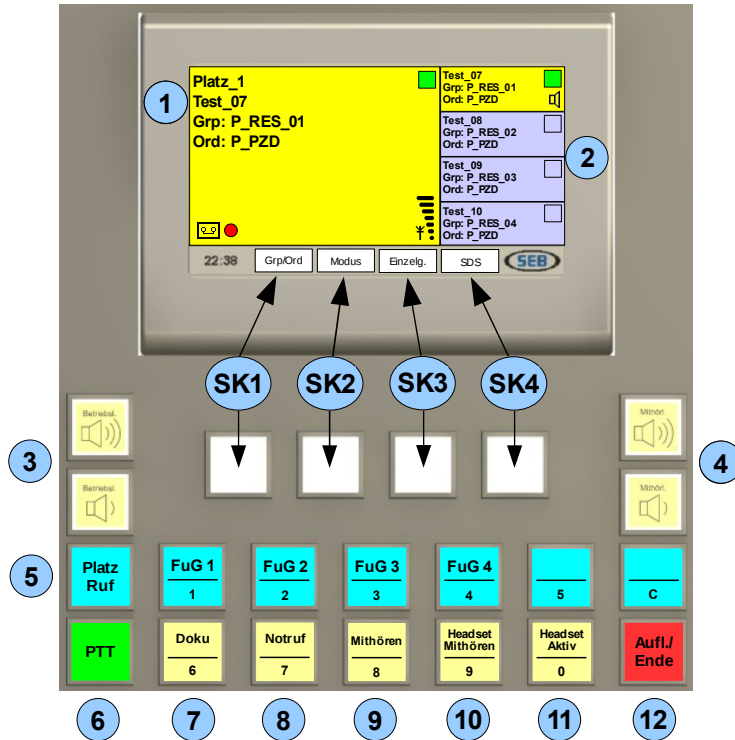

- 1 **Displayanzeige für aktive Funklinie**
Platzname
OPTA
Gruppe
Ordner
- 2 **Funklinien**
von oben, Funkkreis 1 bis 4
- 3 **Lautstärke**
Betriebslautsprecher
- 4 **Lautstärke**
Mithörlautsprecher
- 5 **Platz Ruf**
- 6 **Sendetaste (PTT)**
- 7 **Doku**
- 8 **Notruf**
- 9 **Mithören**
Programmierung
- 10 **Headset – Mithören**
- 11 **Headset – Aktiv**
- 12 **Aufl./Ende**

SK1-SK4: Softkeytasten 1-4

1. Sprechen/Hören auf Funklinien FuG 1-4

- zuerst **Funklinie mit Taste „FuG 1-4“** auswählen
---> Taste „FuG...“ leuchtet blau, Taste „Aufl./Ende“ leuchtet rot, alle 4 Softkeytasten (SK) leuchten weiß
- **Sprechen** (siehe 3. Sprechmöglichkeiten)
- zum **Wechseln der Funklinie** andere Funklinientaste „FuG...“ auswählen
- zum **Verlassen der Funklinie** Taste „Aufl./Ende“ betätigen (---> keine Funklinie mehr aktiv)

2. Mithören auf mehreren Funklinien FuG 1...4 (für entfernte Geräte)

- zuerst Taste „Mithören“ betätigen ---> „Mithören“ leuchtet gelb
- dann **nacheinander alle Funklinien mit „FuG 1-4“ auswählen**, die mitgehört werden sollen
- alle **ausgewählten Funklinientasten blinken nun blau auf**
- **Lautsprecher-Symbole** in rechten Teilfenstern zeigen mitzuhörende Funklinien an
- **nach Ablauf einer voreingestellten Zeit** (dargestellt durch ein Zeitablaufsymbol) werden die zum Mithören ausgewählten Funklinien automatisch **ohne weiteren Tastendruck übernommen**
---> Taste „Mithören“ leuchtet nicht mehr gelb, Funklinientasten blinken nicht mehr blau auf

3. Sprechmöglichkeiten (wenn zuvor Linie ausgewählt wurde!)

- zum Sprechen über **Schwannenhalsmikrofon**: Taste „PTT“ (leuchtet grün) gedrückt halten
- zum Sprechen über **Handapparat**: abnehmen und seitl. Taste am Hörer gedrückt halten
- zum Sprechen über **Headset**: einmalig das Headset aktivieren mit Taste „Heads. Aktiv“ (leuchtet gelb) und Taste „PTT (leuchtet grün) gedrückt halten (Headset optional)
- zum Sprechen mittels **Fußtaste**: statt der Taste „PTT“ die Fußtaste betätigen (ext. Fußtaste optional)

4. Rufgruppe ändern

- Funklinie muss aktiv sein
- mit SK1 „**Grp/Ord**“ auswählen
---> befindet sich die neue Rufgruppe **im selben Ordner**, dann mit SK1 direkt „**Gruppe**“ auswählen
---> befindet sich die neue Rufgruppe **in einem anderen Ordner**, dann mit SK2 „**Ordner**“ auswählen
---> zuerst den Ordner ändern und mit „OK“ quittieren; danach öffnet sich das Gruppenwahlfenster
- nun die gewünschte **Gruppe** auswählen und mit „OK“ quittieren

5. Notruf (an alle Funkbesprechungsplätze und 1 zugeordnete Funklinie)

- zuerst Taste „**Notruf**“ **mind. 3 Sekunden lang gedrückt halten**
- im Hauptfenster und entsprechenden Teilfenster wird die zugeordnete aktive Funklinie angezeigt, die entsprechende Funklinientaste leuchtet blau, die „Notruf“-Taste gelb, die „Aufl./Ende“-Taste rot und die Taste „PTT“ in Intervallen (während Funksendeaktivität) grün
- alle angerufenen FBP erhalten die Meldung: „Notruf von [...]“ (Dialogfenster schließen mit „OK“); die Verbindung bleibt bestehen, solange Funksendeaktivität mit grünem LED-Feld angezeigt wird!
- **Verbindung** zu allen angerufenen FBP und Teilnehmern der zugeordneten Funklinie wird **sofort aufgebaut** ---> Annehmen ist **nicht** erforderlich
- **Beachte: Sprechen nur über Schwanenhalsmikrofon möglich!** (wenn Taste „PTT“ grün leuchtet)
- **Intervalle aus Sendeaktivität (15 sec) und Empfangsaktivität (30 sec) wechseln sich solange ab, bis der Notruf beendet wird**
- **Beenden des Notrufs vom Platz aus: SK 3 und SK 4** für „Quittung“ **gleichzeitig betätigen**
- angerufene FBP müssen Meldung „Notruf von [...]“ mit „OK“ quittieren

6. Betriebsmodus ändern (TMO/DMO)

- Funklinie muss aktiv sein
- mit SK2 „**Modus**“ auswählen, die Frage „FuG befindet sich im [...] Modus. - In den [...] Modus wechseln?“ mit „Ja“ quittieren ---> Betriebsmodus wurde geändert

7. Doku (Kurzzeit-Dokumentation)

- jedes Gespräch auf einer aktiven Funklinie wird **automatisch aufgezeichnet** (roter Punkt neben dem Tonbandsymbol = Aufnahme läuft), ein Gespräch beginnt mit dem Rufaufbau und endet mit dem Gesprächsabbau; die Gespräche werden getrennt aufgezeichnet
- die Taste „**Doku**“ **leuchtet gelb** auf und ein schwarzes Viereck neben dem Tonbandsymbol zeigt an, dass ein **Gespräch aufgezeichnet** ist
- zum **Abspielen** eines Gesprächs: Taste „**Doku**“ betätigen ---> spielt die zuletzt registrierte Aufnahme ab, kurze Zeit **danach** beginnt die „**Doku**“-Taste **gelb zu blinken** (max. 4x); wird während dieses Blinkens kein weiterer Tastendruck ausgeführt, führt dies zur Löschung der abgespielten Aufnahme
- ---> **ausführliche Beschreibung siehe Hauptbedienungsanleitung**

8. Platz Ruf (Kommunikation mit anderen Funkbesprechungsplätzen [=FBP])

- zuerst Taste „**Platz Ruf**“ auswählen
- dann über Pfeiltasten einzelnen FBP auswählen und mit „OK“ bestätigen oder „**Alle**“ (SK4) auswählen
- **bei Einzelwahl:** Meldung „Klingelt bei [...]“ abwarten
- angerufener FBP erhält die Meldung „Platz Ruf von [...]“ + Rufzeichen, die „Platz Ruf“-Taste blinkt blau auf
- **nimmt der angerufene FBP an** („Annehm.“ mit SK1), erscheint bei beiden beteiligten FBP die Meldung „Gespräch mit [...]“ und bei beiden leuchten jeweils die Tasten „**Platz Ruf**“ blau und „**Aufl./Ende**“ rot auf
- **Sprechen** (siehe 3. Sprechmöglichkeiten)
- zum **Beenden des Platz Rufs** entweder Handapparat auflegen oder Taste „Aufl./Ende“ betätigen
- ---> **ausführliche Beschreibung siehe Hauptbedienungsanleitung**

9. Einzelgespräch (Einzelruf/Direktruf) ---> siehe Hauptbedienungsanleitung

10. SDS (Textnachrichten) ---> siehe Hauptbedienungsanleitung